Aree periferiche di espansione residenziale


Fabbricati costruiti prima del 1940










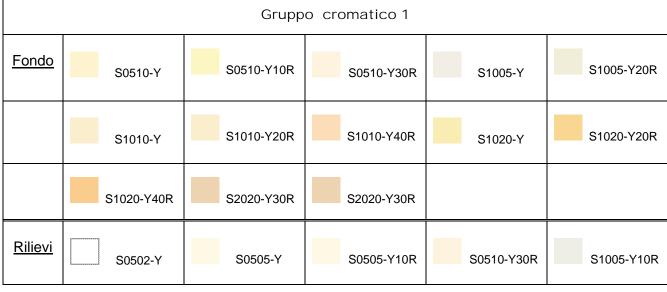






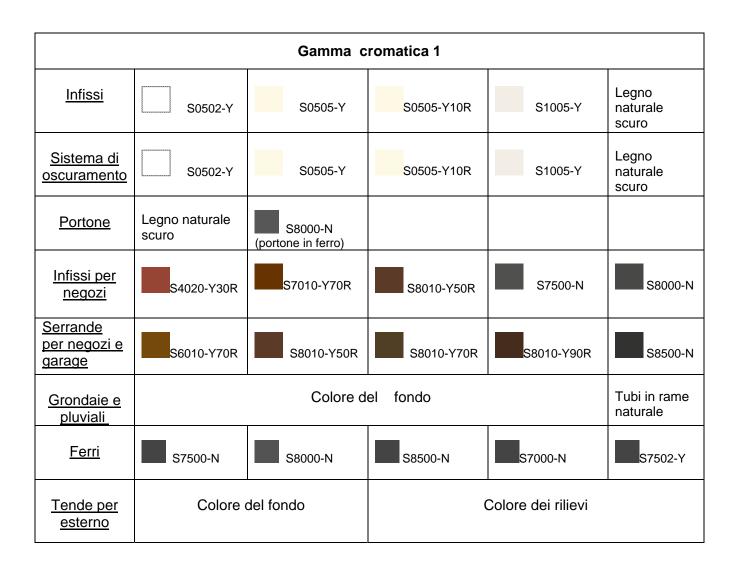



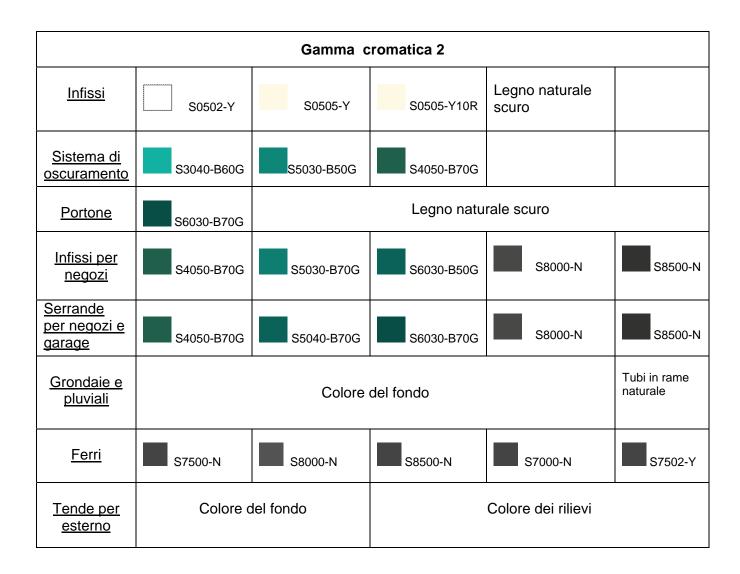

Indicazioni per l'uso delle tabelle (Colori indicati secondo il sistema Natural Color System – NCS)

Gruppi cromatici

Per il colore degli intonaci esterni, è possibile scegliere tra il gruppo cromatico 1 e il gruppo cromatico 2, abbinando liberamente un colore di fondo e un colore per i rilievi tra quelli indicati in tabella.

Gamme cromatiche

Per gli altri elementi (infissi, sistemi di oscuramento, portoni, infissi e serrande di negozi e garages, grondaie e pluviali, ferri, tende per esterni) è consentito scegliere all'interno di una stessa gamma cromatica (gamma cromatica 1-2) i colori delle finiture, abbinandoli liberamente tra quelli indicati in tabella.

Nel caso in cui come sistema di oscuramento esistono o sono previsti scuretti di colore chiaro (bianco o beige), gli infissi saranno di colore marrone o verde scelti tra le tonalità appartenenti alle gamme cromatiche 1o2.